

SPRING

Mangueras para líquidos

CARACTERÍSTICAS


Manguera translúcida fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de acero galvanizado. Pared interior y exterior lisa. Atóxica. Resistente a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. Radio de curvatura 3,5xDi.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de líquidos industriales, productos químicos y alimentarios. Para maquinaria agrícola e industria naval.

TEMPERATURAS

De -15°C a +60°C.

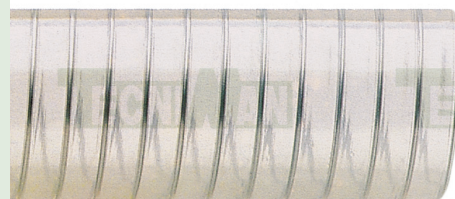

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Vacío mH ₂ O	Rollo mts.
10	15,5	12	8,5	50
12	18	11,5	8,5	50
13	19	11	8,5	50
14	20	11	8,5	50
15	21	10,5	8,5	50
16	22	10,5	8,5	50
18	25	10	8,5	50
19	26	10	8,5	50
20	27	10	8,5	50
25	33	9,5	8	50
30	38	9	8	50
32	40	9	8	50
35	44	8	8	50
38	46	7,5	8	50
40	50	7,5	8	50
42	52	7	8	50
45	55	6,5	8	50
50	61	6	8	50
51	62	6	7	50
55	67	5,5	7	50
60	72	5,5	7	50
63	75	5	6,5	50
65	78	5	6	50
70	84	5	6	50
75	89	4,5	6	50
76	90	4	6	50
80	94	3,5	6	50
90	105	3	6	30
100	117	3	6	30
102	119	3	6	30
105	122	3	6	30
110	127	2,5	6	30
120	137	2,5	6	30
125	142	2,3	6	30
127	144	2,3	6	30
140	159	2,2	5	30
150	170	2	5	20
152	172	2	5	20

TECNI MAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es