

ENOFLEX

CARACTERÍSTICAS


Manguera roja fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior y exterior lisa. Atóxica y de uso alimentario. Resistente a los alcoholes y productos químicos en general. Radio de curvatura 5xDi.

APLICACIONES

Manguera idónea para bombeo por aspiración e impulsión y trasiego de vinos, mostos, vinagres, cervezas y alcoholes (hasta +28°C).

TEMPERATURAS

De -15°C a +65°C.

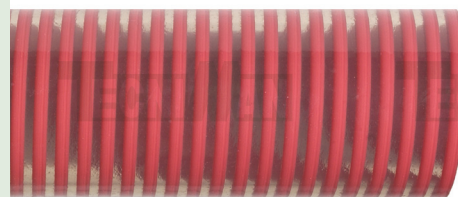

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Vacío mH ₂ O	Rollo mts.
25	34	12	8	50
30	39	11	8	50
35	44	9,5	8	50
40	49	9,5	8	50
45	55	9	8	50
50	61	8,5	8	50
55	66	8	8	50
60	72	7,5	8	50
70	82	6,5	8	50
75	87	6,5	8	50
80	92	6,5	8	50
90	103	5,5	8	30
100	115	5	8	30
110	124	4,5	8	30
120	135	4	8	30
125	140	3,5	8	30
150	169	3	8	30
160	181	1,8	7,5	20