


TRANSFOR SUPERELÁSTICA

Mangueras

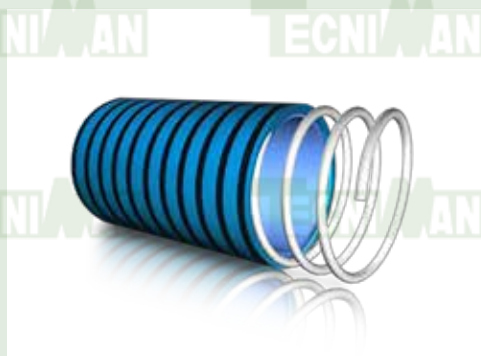

CARACTERÍSTICAS

Manguera azul fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa para evitar la formación de sedimentos y facilitar los trabajos de esterilización. Atóxica pero no de uso alimentario. Resistente a la abrasión, agentes atmosféricos y diferentes productos químicos. Radiode curvatura 4xDi.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de agua industrial en la limpieza de alcantarillas, pozos negros y fosas sépticas. Particularmente adaptada para montar en remolques de recogida y distribución de purines.

TEMPERATURAS

De -25°C a +60°C

Ø Interior mm	Espesor pared mm	Peso g/m	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
40	4,5	730	6	18	160	9	50	AD207040
45	5,0	900	6	18	180	9	50	AD207045
50	5,2	1050	5	15	200	9	50	AD207050
60	5,5	1250	4,5	13,5	240	9	50	AD207060
63	6,0	1390	4,5	13,5	250	9	50	AD207063
70	6,5	1600	4,5	13,5	280	9	50	AD207070
75	6,5	1700	4	12	300	9	50	AD207075
80	6,5	1850	3,5	10,5	320	9	50	AD207080
90	6,7	2250	3,5	10,5	360	9	30	AD207090
102	7,3	2700	3	9	410	9	30	AD207102
105	7,4	2900	3	9	420	9	30	AD207105
110	7,5	3100	3	9	440	9	20	AD207110
120	8,0	3600	2,5	7,5	480	9	20	AD207120
125	8,3	3900	2,5	7,5	500	9	20	AD207125
150	9,5	5000	2	6	600	9	20	AD207150
200	12,1	10000	2	6	800	9	6	AD207200
250	12,1	12400	1,5	4,5	1000	9	6	AD207250

TECNI MAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
T. +34 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecnicman.es • www.tecnicman.es