


150 LB LAP JOINT

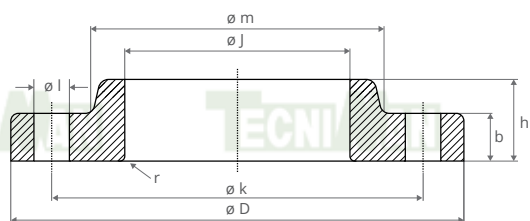

CARACTERÍSTICAS

ASTM A182

MATERIALES

Acero Inoxidable F-316L

TIPO

ASME B16.5

CÓDIGO

FIC508

Tubo		Brida						Tornillo		
ϕ DN	ϕ D. Ext. mm	D	J	b	h	r	m	Cant.	l	k
1/2"	21,3	88,9	22,9	11,2	15,7	3,0	30,2	4	15,7	60,5
3/4"	26,7	98,6	28,2	12,7	15,7	3,0	38,1	4	15,7	69,9
1"	33,4	108,0	35,1	14,2	17,5	3,0	49,3	4	15,7	79,2
1.1/4"	42,2	117,3	43,7	15,7	20,6	4,8	58,7	4	15,7	88,9
1.1/2"	48,3	127,0	50,0	17,5	22,4	6,4	65,0	4	15,7	98,6
2"	60,3	152,4	62,5	19,1	25,4	7,9	77,7	4	19,1	120,7
2.1/2"	73,0	177,8	75,4	22,4	28,4	7,9	90,4	4	19,1	139,7
3"	88,9	190,5	91,4	23,9	30,2	9,7	108,0	4	19,1	152,4
4"	114,3	228,6	116,8	23,9	33,3	11,2	134,9	8	19,1	190,5
5"	141,3	254,0	144,5	23,9	36,6	11,2	163,6	8	22,4	215,9
6"	168,3	279,4	171,5	25,4	39,6	12,7	192,0	8	22,4	241,3
8"	219,1	342,9	222,3	28,4	44,5	12,5	246,1	8	22,4	298,5