


150 LB SLIP-ON

Bridas Ansi

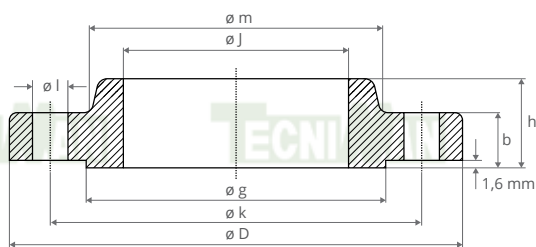

CARACTERÍSTICAS

ASTM A182

MATERIALES

Acero Inoxidable F-316L

TIPO

ASME B16.5

CÓDIGO

FIC507

Tubo		Brida						Tornillo		
$\varnothing$ DN	$\varnothing$ D. Ext. mm	D	J	b	h	m	g	Cant.	l	k
1/2"	21,3	88,9	22,4	11,2	15,7	30,2	35,1	4	15,7	60,5
3/4"	26,7	98,6	27,7	12,7	15,7	38,1	42,9	4	15,7	69,9
1"	33,4	108,0	34,5	14,2	17,5	49,3	50,8	4	15,7	79,2
1.1/4"	42,2	117,3	43,2	15,7	20,6	58,7	63,5	4	15,7	88,9
1.1/2"	48,3	127,0	49,5	17,5	22,4	65,0	73,2	4	15,7	98,6
2"	60,3	152,4	62,0	19,1	25,4	77,7	91,9	4	19,1	120,7
2.1/2"	73,0	177,8	74,7	22,4	28,4	90,4	104,6	4	19,1	139,7
3"	88,9	190,5	90,7	23,9	30,2	108,0	127,0	4	19,1	152,4
4"	114,3	228,6	116,1	23,9	33,3	134,9	157,2	8	19,1	190,5
5"	141,3	254,0	143,8	23,9	36,6	163,6	185,7	8	22,4	215,9
6"	168,3	279,4	170,7	25,4	39,6	192,0	215,9	8	22,4	241,3
8"	219,1	342,9	221,5	28,4	44,5	246,1	269,7	8	22,4	298,5