


150 LB SOCKET WELDING

Bridas Ansi

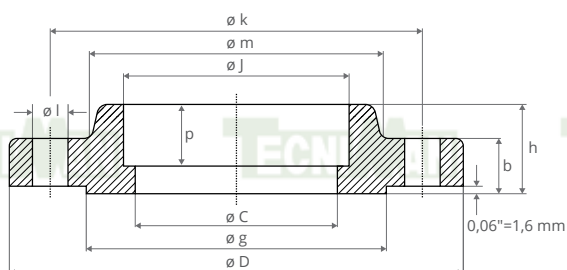

CARACTERÍSTICAS

ASTM A182

MATERIALES

Acero Inoxidable F-316L

TIPO

ASME B16.5

CÓDIGO

FIC509

Tubo		Brida								Tornillo		
ø DN	ø D. Ext. mm	D	J	c	p	b	h	m	g	Cant.	l	k
1/2"	21,3	88,9	22,4	15,7	9,6	11,2	15,7	30,2	35,1	4	15,7	60,5
3/4"	26,7	98,6	27,7	20,8	11,1	12,7	15,7	38,1	42,9	4	15,7	69,9
1"	33,4	108,0	34,5	26,7	12,7	14,2	17,5	49,3	50,8	4	15,7	79,2
1.1/4"	42,2	117,3	43,2	35,1	14,2	15,7	20,6	58,7	63,5	4	15,7	88,9
1.1/2"	48,3	127,0	49,5	40,9	15,7	17,5	22,4	65,0	73,1	4	15,7	98,6
2"	60,3	152,4	62,0	52,6	17,5	19,1	25,4	77,7	91,9	4	19,1	120,7
2.1/2"	73,0	177,8	74,7	62,7	19,0	22,4	28,4	90,4	104,6	4	19,1	139,7
3"	88,9	190,5	90,7	78,0	20,6	23,9	30,2	108,0	127,0	4	19,1	152,4
4"	114,3	228,6	116,1	102,4	23,8	23,8	33,3	134,9	157,2	8	19,1	190,5