


150 LB WELDING NECK

Bridas Ansi

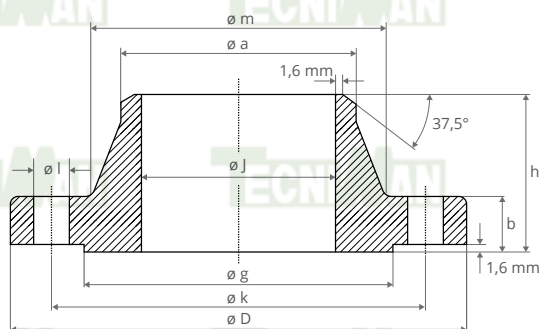

CARACTERÍSTICAS

ASTM A182

MATERIALES

Acero Inoxidable F-316L

TIPO

ASME M16.5

CÓDIGO

FIC506

Tubo		Brida							Tornillo		
Ø DN	Ø D. Ext. mm	D	J	b	h	a	m	g	Cant.	l	k
1/2"	21,3	88,9	15,7	11,2	47,8	21,3	30,2	35,1	4	15,7	60,5
3/4"	26,7	98,6	20,8	12,7	52,3	26,7	38,1	42,9	4	15,7	69,9
1"	33,4	108,0	26,7	14,2	55,6	33,5	49,3	50,8	4	15,7	79,2
1.1/4"	42,2	117,3	35,1	15,7	57,2	42,2	58,7	63,5	4	15,7	88,9
1.1/2"	48,3	127,0	40,9	17,5	62,0	48,3	65,0	73,2	4	15,7	98,6
2"	60,3	152,4	52,6	19,1	63,5	60,5	77,7	91,9	4	19,1	120,7
2.1/2"	73,0	177,8	62,7	22,4	69,9	73,2	90,4	104,6	4	19,1	139,7
3"	88,9	190,5	78,0	23,9	69,9	88,9	108,0	127,0	4	19,1	152,4
4"	114,3	228,6	102,4	23,9	76,2	114,3	134,9	157,2	8	19,1	190,5
5"	141,3	254,0	128,3	23,9	88,9	141,2	163,6	185,7	8	22,4	215,9
6"	168,3	279,4	154,2	25,4	88,9	168,4	192,0	215,9	8	22,4	241,3
8"	219,1	342,9	202,7	28,4	101,6	219,2	246,1	269,7	8	22,4	298,5