


# FLEXIJARDÍN

Mangueras para jardinería

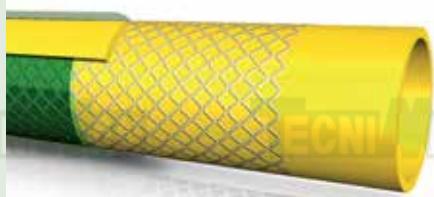

## CARACTERÍSTICAS

Manguera fabricada en PVC verde por extrusión de compuestos vinílicos, con interior en PVC amarillo antialgas reforzado con tensor antitorsión insertado. Lleva intercalado un refuerzo de malla con hilo de poliéster para dotarla de una mayor resistencia a la rotura en el alargamiento. Ligera, de gran flexibilidad y muy manejable. Libre de Ca/Pb/Ba, atóxica pero no de uso alimentario. Resistente a agentes atmosféricos y productos químicos.

## APLICACIONES

Manguera idónea para riegos de jardinería, horticultura y floricultura para instalaciones domésticas y transporte de agua en general.

## TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.

Ø Interior mm	Ø Interior pulgadas	Peso g/m	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Código
12.5	1/2"	120	10	30	AN030012
15	5/8"	180	8	24	AN030015
19	3/4"	260	8	24	AN030019
25	1"	380	6	18	AN030025

**TECNIMAN**

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)  
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • [www.tecniman.es](http://www.tecniman.es)