


ALCANTARILLAS

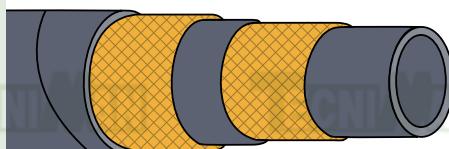

CARACTERÍSTICAS	Manguera con interior de caucho SBR negro y liso y cubierta exterior de caucho SBR/NR. Además, va reforzada con dos mallas textiles.
APLICACIONES	Limpieza de alta presión de tuberías de desagüe y aplicaciones pesadas de limpieza con agua a alta presión. Tiene numerosas ventajas con respecto a las mangueras hidráulicas de limpieza convencionales, tales como mayor durabilidad y ligereza y mayor resistencia a la abrasión.
TEMPERATURAS	De -30°C a +80°C

Ø Interior pulgadas	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Peso kg/mts.	Código
1/2"	13	25	250	625	0,51	RCVMANZK08
3/4"	19	31	250	625	0,60	RCVMANZK12
1"	25	39	250	625	0,95	RCVMANZK16

NOTA Los tramos estándar son de 60-80-100 y 120 mts, se pueden servir prensados con racores BSP macho-hembra.