

# ASPIRACIÓN PVC-PU REFORZADA

Mangueras para aireación

## CARACTERÍSTICAS


Manguera fabricada en poliuretano y reforzada con espiral de PVC rojo indeformable. Atóxica y de uso alimentario. Alta resistencia a la presión y al vacío, así como a la abrasión, a los hidrocarburos, agentes atmosféricos y diversos productos químicos. Sin fatiga mecánica. Radio de curvatura 6xDi.

## APLICACIONES

Manguera idónea para transportar materiales muy abrasivos (desechos, ferralla, granza, arena, etc).

## TEMPERATURAS

De -25°C a +85°C.

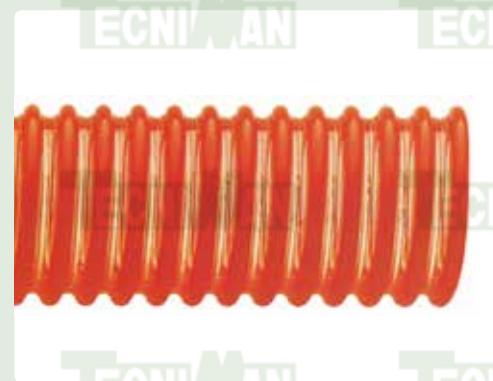

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Vacío mH <sub>2</sub> O	Rollo mts.	Código
20	27	5	7	25	AF238020
22	29	5	7	25	AF238022
25	31	5	7	25	AF238025
30	38	5	7	25	AF238030
35	41	4,5	7	25	AF238035
40	48	4	7	25	AF238040
45	54	3,5	7	25	AF238045
50	59	3	7	25	AF238050
55	64	3	7	25	AF238055
60	70	3	7	25	AF238060
63	73	3	7	25	AF238063
70	81	2,5	7	25	AF238070
75	86	2,5	7	25	AF238075
80	92	2,5	7	25	AF238080
90	102	2	7	25	AF238090
100	113	2	6	25	AF238100
102	114	2	6	25	AF238102
110	123	2	6	25	AF238110
127	143	1,5	6	25	AF238127
140	157	1	6	25	AF238140
150	168	1	5	25	AF238150
152	170	1	5	25	AF238152

**NOTA** Calidad antiestática disponible bajo pedido (Código AF240).

**TECNIMAN**