

FUMIFLEX-80

Mangueras para fumigación

CARACTERÍSTICAS


Manguera verde oliva fabricada en PVC flexible y reforzada con malla de poliéster. Resistente a los agentes atmosféricos, hidrocarburos y derivados suspendidos en aire comprimido y soluciones. Flexible a bajas temperaturas.

APLICACIONES

Manguera idónea para sistemas hidráulicos y aire comprimido, tales como maquinaria agrícola, maquinaria de lavado de coches, compresores de aire y, en general, para la conducción de aire y agua a alta presión.

TEMPERATURAS

De -15°C a +60°C.

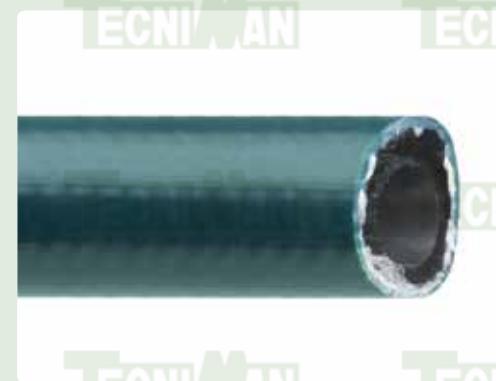

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Rollo mts.	Código
8	14	80	50	AF300408
10	17	80	50	AF300410
12	21	80	50	AF300412

TECNIMAN

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es