

EN-856 4SH

CARACTERÍSTICAS


Manguera con cubierta interior de caucho sintético negro resistente al aceite hidráulico y cubierta exterior de caucho sintético negro resistente al aceite, abrasión y a la intemperie. Además va reforzada con cuatro mallas metálicas.

APLICACIONES

Manguera idónea para su uso en líneas de muy alta presión. Apta para fluidos basados en petróleo, agua, y para aceites y lubricantes.

TEMPERATURAS

De -40°C a +100°C, hasta +125°C en uso discontinuo.

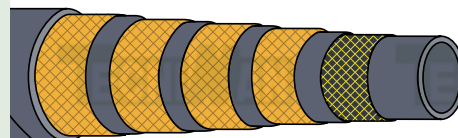

Ø Interior pulgadas	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm.	Código
3/4"	19	32,2	420	1680	280	RCVMAN0412
1"	25,4	38,7	380	1520	340	RCVMAN0416
1" 1/4	31,8	45,5	325	1300	460	RCVMAN0420
1" 1/2	38,1	53,5	290	1160	560	RCVMAN0424
2"	50,8	68,1	250	1000	700	RCVMAN0432