

CRISTAL REFORZADO AZUL

CARACTERÍSTICAS


Manguera fabricada en PVC plastificado transparente y reforzada con malla de poliéster. Atóxica. Gran flexibilidad. Difícil estrangulamiento y rotura en el alargamiento.

APLICACIONES

Manguera idónea para múltiples aplicaciones, principalmente en agricultura, industria y construcción.

TEMPERATURAS

De -10°C a +60°C.

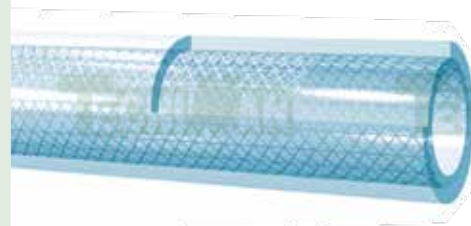

Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Presión bar	Rollo mts.	Código
6	12	20	100	AN1710006
8	14	20	100	AN1710008
10	16	15	50	AN1710010
13	19	15	50	AN1710013
16	23	12	50	AN1710016
19	26	10	50	AN1710019