


SPRING PU OLIVE OIL

Mangueras

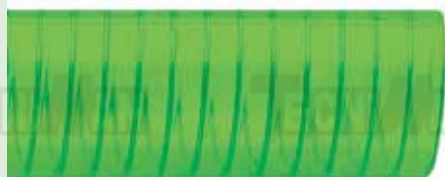

CARACTERÍSTICAS

Manguera translúcida de color verde fabricada en PVC flexible exterior y poliuretano interior, está reforzada con espiral de acero galvanizado. Pared interior y exterior lisa. Resistente a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. Libre de ftalatos.

APLICACIONES

Manguera idónea para la aspiración e impulsión de aceites vegetales (oliva, girasol, soja...) y aquellos alimentos líquidos que requieran simulante alimentario D2. Además, la capa interior de poliuretano le confiere gran resistencia a la abrasión.

TEMPERATURAS

De -20°C a +80°C

Ø Interior mm	Espesor pared mm	Peso g/m	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm	Vacío mH ₂ O	Rollo m	Código
40	4,8	950	9	27	80	9	50	AE229040
45	4,9	1150	9	27	90	9	50	AE229045
50	5,4	1300	7	21	100	9	50	AE229050
55	5,4	1460	6	18	110	9	50	AE229055
60	6	1750	6	18	120	9	50	AE229060
65	6,1	1900	5	15	130	9	50	AE229065
70	6,1	2100	5	15	140	9	50	AE229070
75	6,5	2250	5	15	150	9	50	AE229075
80	6,5	2500	4	12	160	9	50	AE229080
90	7	2900	4	12	180	9	30	AE229090
102	7	3650	3	9	200	9	30	AE229102
105	7,2	3850	3	9	210	9	30	AE229105
110	7,2	3950	3	9	220	9	30	AE229110
120	8	4300	3	9	240	9	30	AE229120
125	8	4600	3	9	250	9	30	AE229125
150	10	6600	2,5	7,5	300	9	30	AE229150