


DIN 2642 PN10 TUBO ISO

Bridas Presadas

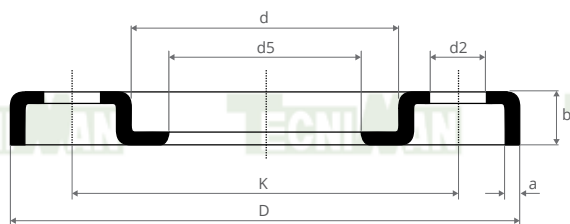

TEMPERATURA

Máxima 200°C

MATERIALES

Acero Inoxidable 1.4307 / A-304L
Acero Inoxidable 1.4404 / A-316L

CÓDIGO

FIC511

ø DN mm	Brida						Tornillo			
	d	d5	D	a	b	k	Cant.	Rosca	d2	
PN10 = PN16	15	38	25	95	3	11,5	65	4	M12	13,5
	20	48	31	105	3	14	75	4	M12	13,5
	25	53	38	115	3	16	85	4	M12	13,5
	32	68	47	140	3	16,5	100	4	M16	17,5
	40	77	53	150	3	17	110	4	M16	17,5
	50	91	66	165	3	19,5	125	4	M16	17,5
	65	108	82	185	3	21	145	4	M16	17,5
	80	123	95	200	3	22	160	8	M16	17,5
	100	141	120	220	4	23	180	8	M16	17,5
	125	168	146	250	4	25	210	8	M16	17,5
150	192	175	285	5	27	240	8	M20	21,5	
PN10	200	246	227	340	6	31	295	8	M20	21,5
	250	295	281	395	6	34	350	12	M20	21,5
	300	345	331	445	6	38	400	12	M20	21,5
	350	398	362	505	8	35	460	16	M20	22
	400	456	413	565	8	35	515	16	M24	26